# 取扱説明書

CM293H-JP

## PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル

**製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx**

©Panduit Corporation Japan Branch

### 製品型番

| 垂直ケーブル管理パネル | | デュアル ヒンジドア | シングル ヒンジドア |
|---|---|---|---|
| 両面ダクト付 | 表面ダクト付 | | |
| PRV15 | PRVF15 | PRD15 | |
| PRV12 | PRVF12 | PRD12 | PRSHD12 |
| PRV10 | PRVF10 | PRD10 | |
| PRV8 | PRVF8 | PRD8 | PRSHD8 |
| PRV6 | PRVF6 | PRD6 | PRSHD6 |

### 梱包内容

| | |
|---|---|
| PATCHRUNNER垂直ケーブル管理パネル | 1 |
| 1/2-13ナット | 6 |
| 1/2-13x2.0″ ボルト | 6 |
| ワッシャー | 12 |
| スプール(PRSP7) | 4 |
| 1/2-13ボルトスペーサ | 4 |

※PRV6・PRVF6にはスプールは同梱されていません。

### 寸法 -標準(CMR19X84)EIAラック

6インチ垂直管理パネル寸法:【 】
8インチ垂直管理パネル寸法:( )
10インチ垂直管理パネル寸法:＊ ＊
15インチ垂直管理パネル寸法:{ }

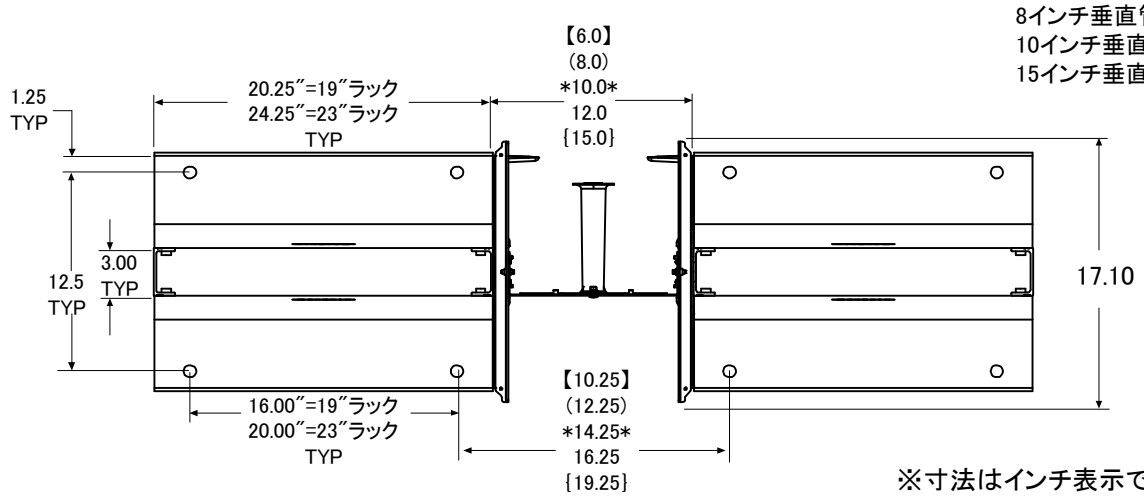


※寸法はインチ表示です。(1インチ=2.54cm)

### 標準(CMR19X84)EIAラックへのケーブル管理パネル取り付け(中央部取付例)

1つ目のラックを床に取り付けた後、ケーブル管理パネルに同梱されているボルト3つを用いて、ケーブル管理パネルをラックに取り付けます。次にケーブル管理パネルと2つ目のラックを、残りのボルト3つを用いて取り付けます。最後に、2つ目のラックを床に取り付けます。

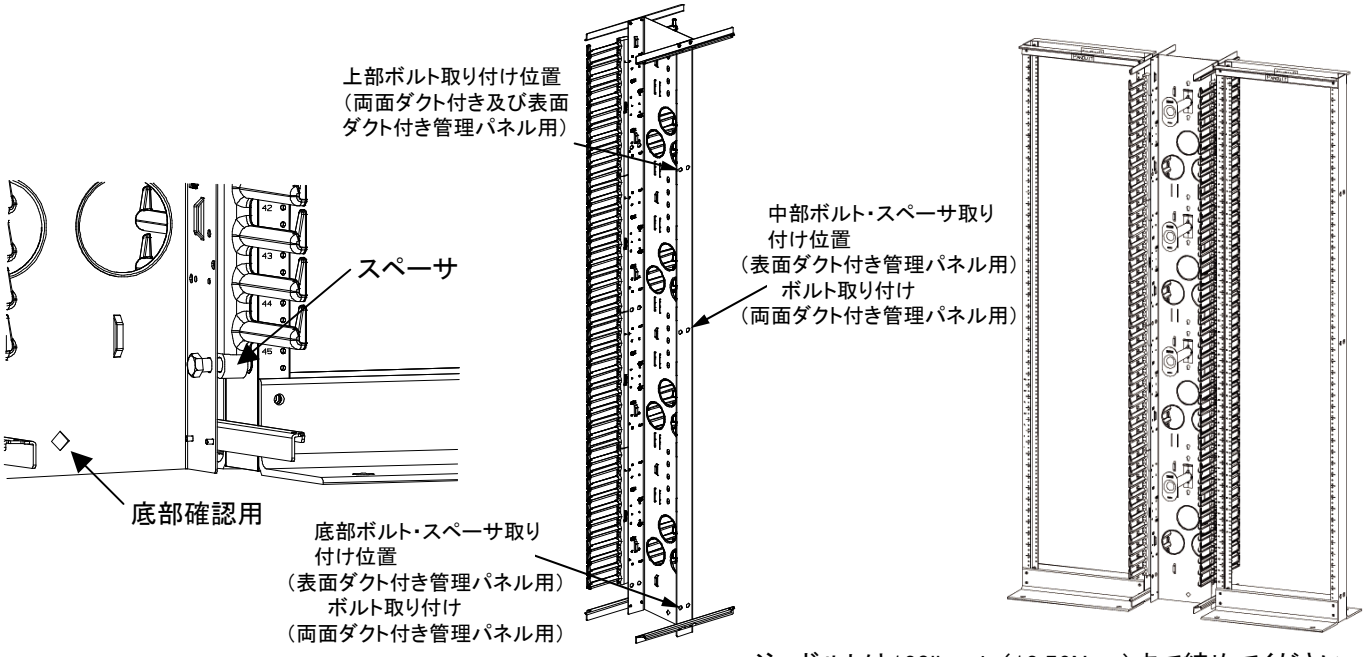


注:ボルトは120lbs.-in(13.56N-m)まで締めてください。

| 版 | 制定 | 作成 | 承認 |
|---|---|---|---|
| H | 2008年3月28日 | 久保 | 今野 |

# PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル

**製品番号:** PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

## スプールの取り付け

**ステップ1**

スプール用の取付穴とスプールの突起を合わせます。

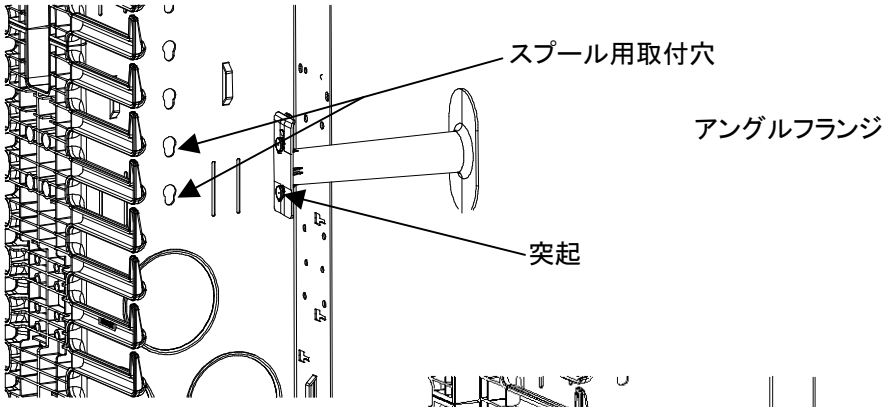


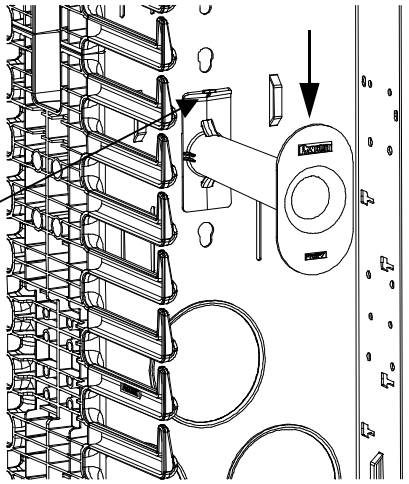


**ステップ2**

スプールの突起を取付穴に入れます。

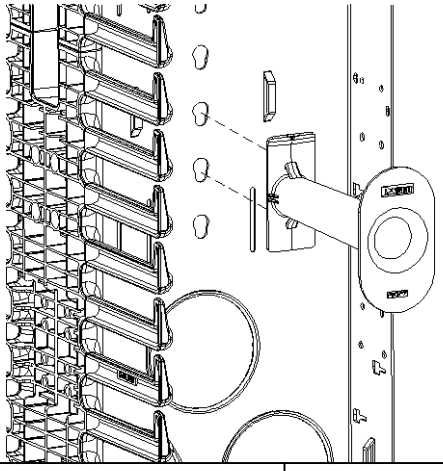

**ステップ3**

定位置にはまるまで、スプールを下に押します。

### スプールの取り外し/交換

**ステップ4**

スプールを上に押し上げて取り外します。

**ステップ5**

再び取り付けるには、ステップ1-3を繰り返します。

**デュアルヒンジドアブラケットの取り付け**

#10-32ネジを用いて、ドアブラケットにクロス支柱を取り付けます。クロス支柱とドアブラケットのアングルノッチを合わせ、ネジで留めます。

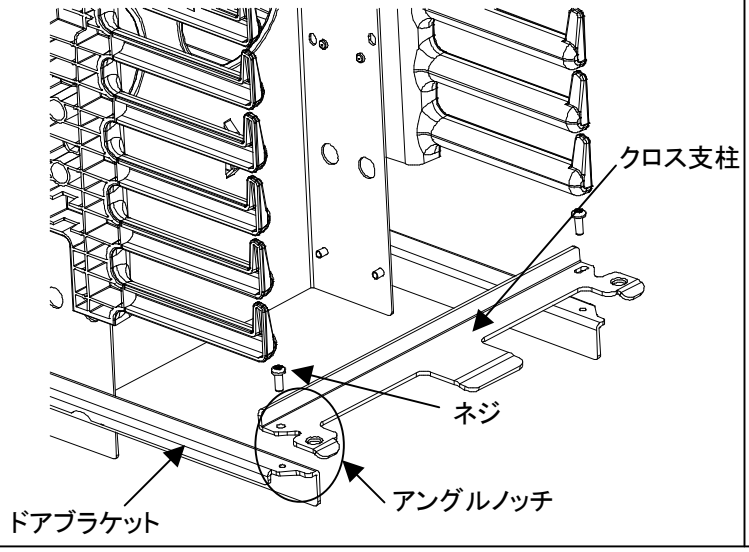


**フィンガーの取り外し**

フィンガーを内側へ押し、取り外します。

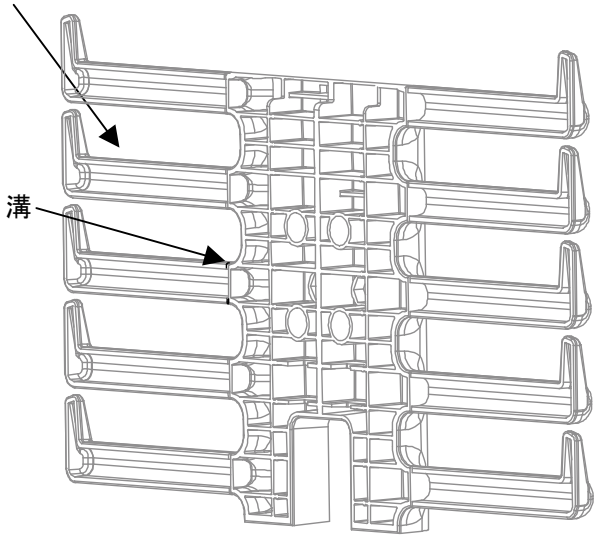


| 版 | 制定 | 作成 | 承認 |
|---|---|---|---|
| H | 2008年3月28日 | 久保 | 今野 |

# 取扱説明書

CM293H-JP

## *PATCH RUNNER*™ 垂直ケーブル管理パネル

**製品番号:** PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx

©Panduit Corporation Japan Branch

### デュアルヒンジドアの取り付け

ドアの底部ピンをキャビネットの底部のヒンジピン取り付け穴に挿入します。ノブを下げ、ドアの上部ピンとキャビネットの上部のヒンジピン取り付け穴を合わせ、ノブを戻します。

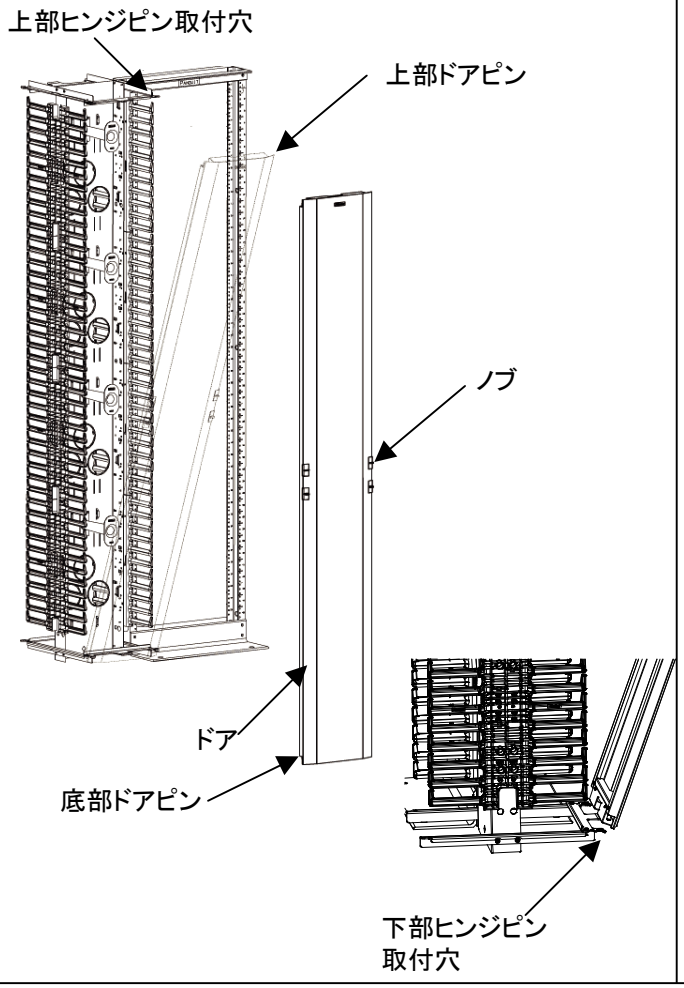


### シングルヒンジドアの取り付け

ドアの底部ピンをキャビネットの底部のヒンジピン取り付け穴に挿入します。ドアの上部ピンと上部ヒンジピン取り付け穴を合わせ、挿入します。ドアの上下を入れ替えることで、右開き・左開き両方で使用できます。




デュアルヒンジブラケットと同様のドアブラケットが取り付けられています。

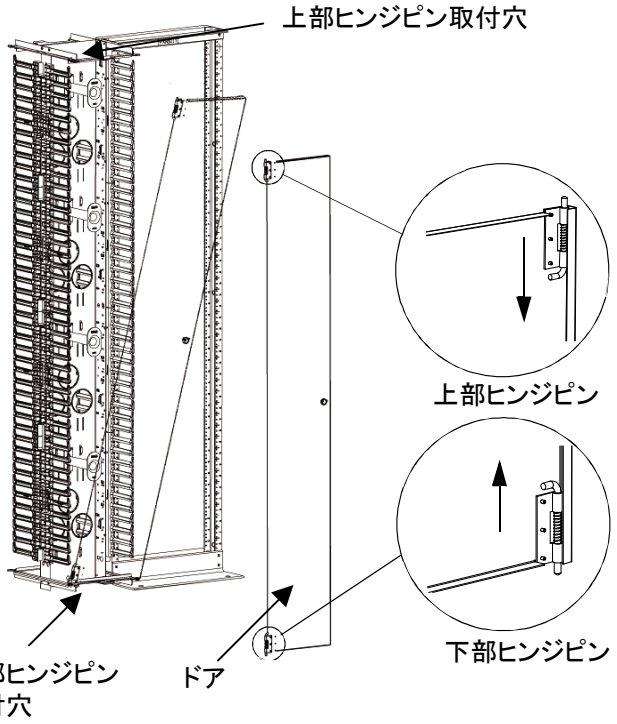


### パッチパネルをPATCHRUNNER垂直ケーブル管理パネルに通す

ケーブルを、PATCHRUNNERケーブル管理パネルのフィンガーの間に通します。パッチパネルと同じ高さのケーブル管理パネルのスロットを使用します。
右の図は、アングルパッチパネルおよび標準パッチパネルの適切なケーブル配線を表しています。

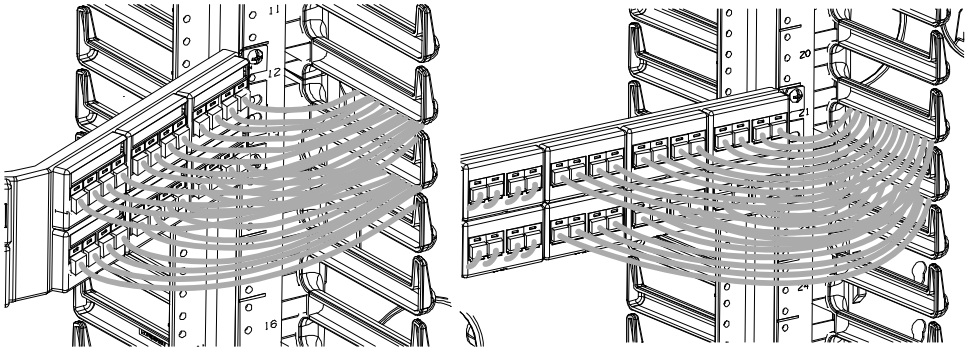

**アングルパッチパネル**　　**パッチパネル**

| 版 | 制定 | 作成 | 承認 |
|---|---|---|---|
| H | 2008年3月28日 | 久保 | 今野 |

# PATCH RUNNER™ 垂直ケーブル管理パネル

**製品番号: PRVxx、PRVFxx、PRDxx、PRSHDxx**

©Panduit Corporation Japan Branch

## パッチコードの配線例

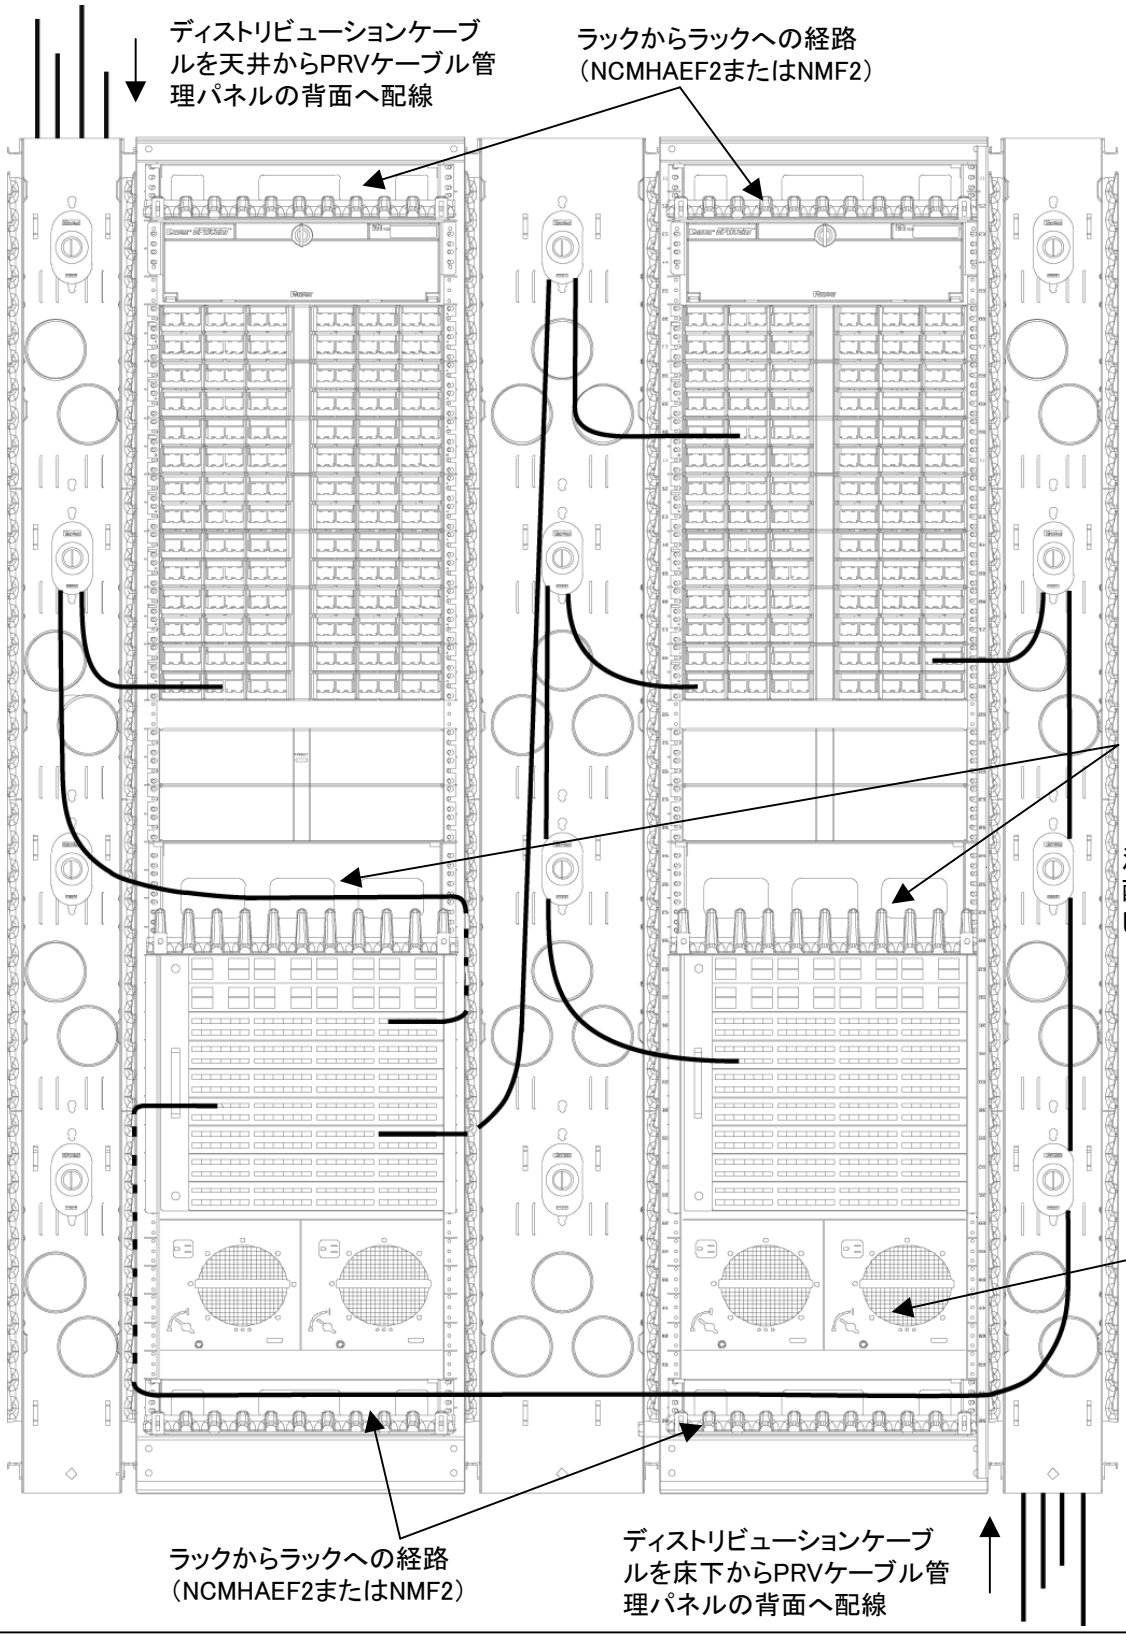


| 版 | 制定 | 作成 | 承認 |
|---|---|---|---|
| H | 2008年3月28日 | 久保 | 今野 |